Emergency Plug®

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EUR.1

If it's blue
it's safe for you.

EMERGENCYPLUG®

GYÁRTÓ TOTALSAFETY SOLUTIONS

Emergency Plug®
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ELŐSZÓ

A kézikönyvről
Ez a kézikönyv tartalmazza az összes utasítást és biztonsági információt az Emergency Plug® biztonságos használatához.
Ez a kézikönyv az Emergency Plug® végfelhasználója számára készült.
Ebben a kézikönyvben az Emergency Plug®-ra „a termék” megnevezéssel is hivatkozunk.

Lefordított utasítások
Ezt a kézikönyvet több nyelvre is lefordították. Az eredeti kézikönyv angol nyelven készült. Minden egyéb nyelvi változat az eredeti kézikönyv fordítása.

Szerviz
A Total Safety Solutions helyi forgalmazója éves szervizszolgáltatást tud nyújtani, többféle vizsgálatot és kalibrálást végezve. Alternatívaként a szervizkészlet lehetővé teszi, hogy a felhasználói portálon keresztül saját karbantartást végezzen.

Jótállási feltételek
A termékre a vásárlástól számított egy év jótállás vonatkozik. Hosszabbítsa meg a termék jótállási idejét két évre a termék regisztrálásával a következő címen: www.emergency-plug.com. A jótállási feltételekről bővebb információt a www.emergency-plug.com/#downloads oldalon talál.

A kézikönyvben használt szimbólumok

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:

Symbólum	Jelentés
⚠ VESZÉLY	Ez a szimbólum olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést vagy halált okoz.
⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ez a szimbólum olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést vagy halált okozhat.
⚠ VIGYÁZAT	Ez a szimbólum olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el kisebb sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
MEGJEGYZÉS	Ez a szimbólum a személyi sérülést nem okozó műveletekre hívja fel a figyelmet.
ℹ	Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat jelez.

Kapcsolattartási információk

A termékkel vagy ezzel a kézikönyvvel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a következő címhez:

Total Safety Solutions BV
Laarakkerweg 8
5061 JR Oisterwijk
Hollandia
www.emergency-plug.com

TARTALOMJEGYZÉK

HU

1. TERMÉKINFORMÁCIÓ 6
1.1. Rendeltetésszerű használat és indokoltan elképzelhető nem rendeltetésszerű használat 6
1.2. Szimbólumok és címkék a terméken 6
1.3. Műszaki adatok 7

2. LEÍRÁS ÉS MŰKÖDÉS 8
2.1. Fő alkotórészek 8
2.2. Csatlakozótípusok 9
2.3. LED jelzőlámpa színkódolása 10
2.4. LED színkódolás csatlakoztatva 12

3. BIZTONSÁG 15

4. SZÁLLÍTÁS 16

5. TELEPÍTÉS 17
5.1. A csomag tartalma 17
5.2. Termékregisztráció 17

6. BEÜZEMELÉS 18
6.1. Helyezze be az elemeket 18
6.2. Az önellenőrző üzemmód használata 18

7. HASZNÁLAT 19
7.1. A töltőnyílás ajtajának kinyitása 19
7.2. Csatlakoztatás 20
7.3. Leválasztás 21
7.4. Kikapcsolás 21

8. PROBLÉMAMEGOLDÁS 22

9. KARBANTARTÁS 23
9.1. A felhasználó által végzendő karbantartás 23
9.2. A szállító által végzendő karbantartás 24

10. ÁRTALMATLANÍTÁS 25

1. TERMÉKINFORMÁCIÓ

1.1. Rendeltetésszerű használat és indokoltan elképzelhető nem rendeltetésszerű használat

A termék arra szolgál, hogy ideiglenesen blokkolja az elektromos járművet a jármű kiszámíthatatlan viselkedése esetén.

Ez a termék a jelenleg alkalmazandó protokollok kiegészítése. Ez a termék soha nem helyettesítheti a jelenleg alkalmazandó protokollokat.

Az alábbiakat tekintjük elképzelhető nem rendeltetésszerű használatnak:

- A kézikönyvben szereplő utasítások figyelmen kívül hagyása.
- A biztonsági kockázatot jelentő termékhibák elhárításának elmulasztása.
- A termék részeinek jogosulatlan módosítása.

1.2. Szimbólumok és címkék a terméken

Szimbólum	Jelentés
CE	A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térségen belül alkalmazandó vonatkozó szabályoknak.
	A WEEE szimbólummal ellátott termékeket a termék ártalmatlanításakor az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtésével kell leadni.

1.3. Műszaki adatok

Terméknév	Emergency Plug®	
Méretek (hossz × szélesség × magasság)	247 x 186 x 69 mm	9,7 x 7,31 x 2,72 hüvelyk
Üzemi tömeg	0,481 kg (+1%)	1,06 lb (+1%)
Tömeg (elem nélkül)	0,408 kg (+1%)	0,90 lb (+1%)
Névleges bemenet	4,5 VDC	
Elemek	3x 1,5V AA	
Az elem élettartama	12 óra	
Üzemi hőmérséklet	-20°C – +50°C	-4°F – +122°F
Üzemi páratartalom	20% – 80%	
Tárolási hőmérséklet	+5°C – +30°C	+41°F – +86°F
IP-besorolás	IP44	
Csatlakozótípusok	1-es és 2-es típus	
Alkalmas minden olyan elektromos járműhöz, amely megfelel a következő jogszabálynak	Az ENSZ-EGB R100 számú előírása	

2. LEÍRÁS ÉS MŰKÖDÉS

A termék töltési jelet küld az elektromos járműnek. A töltésjelzés automatikusan P (parkolás) vagy N (üresjárat) állásba kapcsolja a járművet. A jármű le van zárva, hogy ne tudjon elhajtani. A jármű minden más funkciója használható marad.

- Hibrid autó esetén a motor akkor is beindítható, ha a termék csatlakoztatva van. Ez nem befolyásolja a termék megfelelő működését. Az autó nem tud elhajtani.
- Bizonyos elektromos járművek a biztonsági protokollok részeként a kéziféket is bekapcsolják, míg a régebbi elektromos járművek további biztonsági intézkedéseket alkalmazhatnak, például a gázpedál letiltását.

2.1. Fő alkatrészek

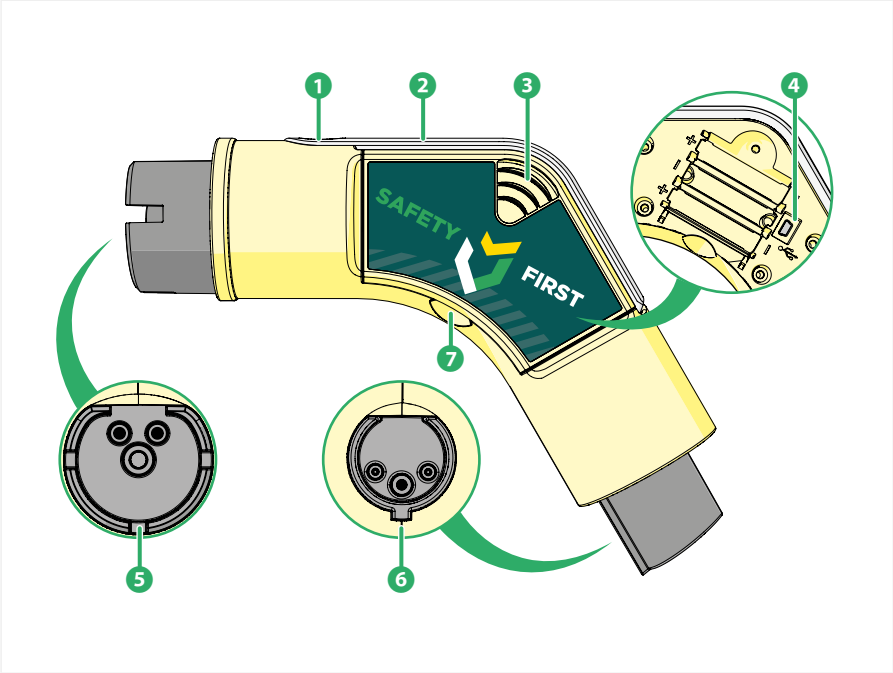

1. Bekapcsológomb
2. LED jelzőlámpa
3. Elemtartófedél
4. USB-port
5. 2. típusú csatlakozás
6. 1. típusú csatlakozás
7. Elemtartófedél-zár

2.2. Csatlakozótípusok

A termék két különböző típusú csatlakozóval van felszerelve, ami azt jelenti, hogy minden töltő- vagy kommunikációs porttal rendelkező plug-in hibrid és elektromos járművel használható.

	1. típus	2. típus	Tesla adapter*
1. típus – J1772	✓	✗	✗
2. típus – Mennekes	✗	✓	✗
CCS1	✓	✗	✗
CCS2	✗	✓	✗
Supercharger	✗	✗	✓
1. típus – J1772 és CHAdeMO	✓	✗	✗
1. típus – J1772 és GB/T	✓	✗	✗
1. típus – J1772 és Supercharger	✓	✗	✓
2. típus – Mennekes és CHAdeMO	✗	✓	✗
2. típus – Mennekes és GB/T	✗	✓	✗
2. típus – Mennekes és Supercharger	✗	✓	✓

*A Tesla-adaptert csak azokban az országokban szállítjuk, ahol Tesla Superchargert használnak.

2.3. LED jelzőlámpa színkódolása

A LED jelzőlámpa a termék állapotát mutatj.

A különböző LED jelzőlámpa állapotok jelentését lásd a következő táblázatban:

LED jelzőlámpa állapot	Jelentés	Magyarázat	Teendő
Kikapcsolva. 	A termék ki van kapcsolva.	–	Kapcsolja be a terméket.
	Az önellenőrzés sikertelen volt.	A terméket már régóta nem használják. Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket.
		A termék megsérült, és nem működik megfelelően. A termék használata nem biztonságos. Ne használja tovább a terméket..	Kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
Váltakozva villog piros, zöld, kék és sárga színben. 	A termék önellenőrzést végez.	A termék minden bekapcsoláskor piros, zöld, kék és sárga villogással önellenőrzést végez, ezzel ellenőrzi a megfelelő működést.	Várjon, amíg az önellenőrzés befejeződik. Az önellenőrzés sikeres, ha a LED jelzőlámpa zöld színnel világít.

LED jelzőlámpa állapot	Jelentés	Magyarázat	Teendő
Zölden villog. 	A termék használatra kész.	Ha az önellenőrzés befejeződött, a LED jelzőlámpa zölden villog, és jelzi, hogy készen áll a használatra.	Csatlakoztassa a terméket a jármű töltőnyílásához.
Váltakozva piros és zöld színnel villog. 	Az önellenőrzés sikeres volt, de az elemek lemerülőben vannak.	–	1. Cserélje ki az elemeket. 2. Végezze el újra az önellenőrzést.
Pirosan világít. 	Az önellenőrzés sikertelen volt.	A termék megsérült, és nem működik megfelelően. A termék használata nem biztonságos. Ne használja tovább a terméket.	Kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

LED jelzőlámpa állapot	Jelentés	Magyarázat	Teendő
Röviden narancssárgán villog. 	A termék kikapcsol.	A termék kikapcsolható a bekapcsológomb lenyomásával és nyomva tartásával, amíg a LED jelzőlámpa röviden narancssárgán villog.	–

2.4. LED színkódolás csatlakoztatva

A LED jelzőlámpa a járművel való kapcsolatot is jelzi, ha a termék csatlakoztatva van.

A különböző LED jelzőlámpa állapotok jelentését lásd a következő táblázatban:

LED jelzőlámpa állapot	Jelentés	Magyarázat	Teendő
Kéken világít. 	A termék csatlakoztatva van a töltőnyíláshoz, és kapcsolódik a járműhöz.	A termék csatlakoztatásakor a legtöbb jármű automatikusan üresjárati vagy parkoló állásba kerül. Egyes járművekben, a kézifék szintén automatikusan aktiválódik. A régebbi járművek további biztonsági protokollokkal, például automatikus gázpedál-kioldással rendelkezhetnek.	Blokkolja a kerekeket, hogy megakadályozza a jármű elgurulását. Kövesse a helyileg alkalmazandó szabályokat.

LED jelzőlámpa állapot	Jelentés	Magyarázat	Teendő
Zölden villog. 	A termék csatlakoztatva van a töltőnyíláshoz, de nem kapcsolódik a járműhöz.	A jármű nem reagál a termékre, mert nincs kapcsolat a Proximity Pilot (PP) és a Communication Pilot (CP) között. A légzsákok és a reteszelés működésbe lépett, vagy a töltőnyílás egyik kábele súlyosan megsérült.	Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a jármű már nincs D (hajtás) állásban, és kövesse a helyileg alkalmazandó protokollokat.
Sárgán villog. 	A termék csatlakoztatva van a töltőnyíláshoz, de korlátozottan kapcsolódik a járműhöz.	Kizárólag a Proximity Pilottal (PP) vagy a Communication Pilottal (CP) van kapcsolat. A reteszelés kikapcsolta az egyik jelet (PP vagy CP), vagy a töltőnyílás egyik kábele súlyosan megsérült.	Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a jármű már nincs D (hajtás) állásban, és kövesse a helyileg alkalmazandó protokollokat.

LED jelzőlámpa állapot	Jelentés	Magyarázat	Teendő
Pirosan villog. 	A termék elvesztette a kapcsolatot a járművel.	A járművel való kapcsolat a biztonsági munkálatok során megszakadt, vagy a terméket véletlenül kihúzták a töltőnyílásból.	Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a járműhöz.
Váltakozva kék és piros színben villog. 	A termék csatlakoztatva van a töltőnyíláshoz, és kapcsolódik a járműhöz, de az elemek lemerülőben vannak.	–	Használat után cserélje ki az elemeket.
Váltakozva sárgán és pirosan villog. 	A termék csatlakoztatva van a töltőnyíláshoz, de korlátozottan kapcsolódik a járműhöz. Az elemek is lemerülőben vannak.	–	Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a jármű már nincs D (hajtás) állásban, és kövesse a helyileg alkalmazandó protokollokat.

3. BIZTONSÁG

A veszélyes helyzetek megelőzése érdekében be kell tartani a következő biztonsági utasításokat:

⚠ VESZÉLY

Ütközésveszély!

- Soha ne csatlakoztassa a terméket mozgó járműhöz. Mindig várja meg, hogy a jármű megálljon, mielőtt a terméket a töltőnyíláshoz csatlakoztatja.

Összezúzás veszélye!

- A terméket kizárólag a jelen kézikönyvben ismertetett módon használja.
- A terméket csak segédeszközként használja. Mindig kövesse a helyileg érvényes szabályokat.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a járművet a helyileg érvényes előírásoknak megfelelően rögzítették, mielőtt leválasztaná a terméket a járműről.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély!

- Soha ne használjon generátort a termék áramforrásaként. Mindig az ajánlott elemtípust használja a termék áramforrásaként.

Áramütés veszélye!

- Soha ne szerelje szét, ne javítsa, ne szigetelje és ne módosítsa a terméket saját maga. Karbantartás és javítás céljából forduljon a Total Safety Solutions által jóváhagyott szervizponthoz.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék nyílásaiba.

⚠ VIGYÁZAT

Rövidzárlatveszély!

- Ne használja a terméket, ha a termék sérült vagy hibás. Hibás termék esetén forduljon a szállítójához.

MEGJEGYZÉS

- Ne ejtse le a terméket, és kerülje az ütődéseket. A túlzott rezgés a csatlakozások kilazulásához vezethet, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a termék megfelelő működését.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a termék sértetlenségét.
- Ne szállítsa, használja vagy tárolja a terméket a -20°C és +50°C közötti hőmérséklet-tartományon kívül.
- Ne használjon újratölthető elemeket a termékben. A termék elemeinek

élettartama nem garantálható, ha nem az ajánlott elemtípusokat használja.

- Az elemek behelyezésekor mindig győződjön meg arról, hogy az elemen lévő plusz (+) és mínusz (-) jelölések megegyeznek a terméken lévő plusz (+) és mínusz (-) jelölésekkel.
- Ne használjon durva kémiai tisztítószereket a termék tisztításához. A terméket mindig puha, nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használja a terméket, ha a jármű töltőnyílásán látható sérülések vannak.
- Csak R100-as járművön használja a terméket. A termék megfelelő működése csak az R100-as irányelvnek megfelelő járművek esetében garantálható. Ne használja a terméket átalakított járművekkel, mivel ezek nem feltétlenül felelnek meg az R100-as irányelvnek.
- A (2017-ig gyártott) Volvo V60 nem felel meg az R100-as jogszabályoknak. Ne használja a terméket ezen a bizonyos járművön. A Volvo V60 újabb változatai megfelelően reagálnak a termékre, és megfelelnek az R100-as szabványnak.

4. SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

- Ne ejtse le a terméket, és kerülje az ütődéseket. A túlzott rezgés a csatlakozások kilazulásához vezethet, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a termék megfelelő működését.

A terméket mindig a tárolódobozban szállítsa.

5. TELEPÍTÉS

5.1. A csomag tartalma

1×	Emergency Plug®)
1×	Tesla adapter*
2×	Feszítővas
3×	Energizer Ultimate Lithium L91 AA elemek
1×	Tárolódoboz

*A Tesla-adaptert csak azokban az országokban szállítjuk, ahol Tesla Superchargert használnak (EPH2 NA1 modell).

5.2. Termékregisztráció

Regisztrálja a terméket a jótállási idő meghosszabbításához és a szoftverfrissítésekről való tájékoztatáshoz.

A termék frissítéséhez regisztráció szükséges az alábbiak szerint:

1. Látogasson el a www.emergency-plug.com
2. Lépjen a „Regisztráció” menüpontra.
3. Töltse ki a szükséges adatokat.

ℹ A sorozatszám az akkumulátor fedele mögött, a középső akkumulátor alatt található.

4. Nyomja be az elemtartófedél zárját, és csúsztassa hátrafelé a fedelet az eltávolításához.
5. Kövesse az online utasításokat.

6. BEÜZEMELÉS

6.1. Helyezze be az elemeket

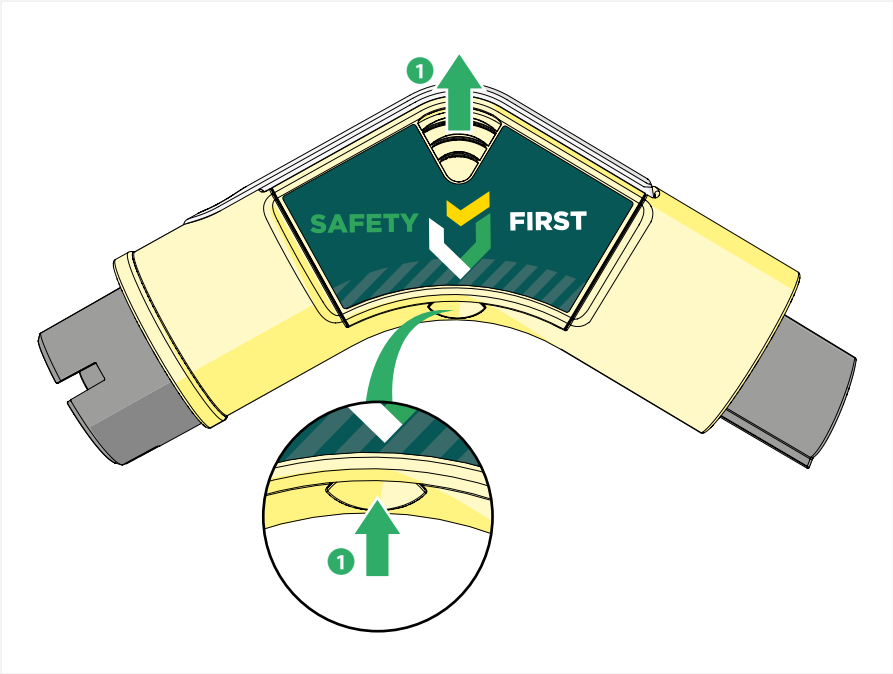

A termék használata előtt el kell távolítania az elemvédőt:

1. Nyomja be az elemtartófedél zárját, és csúsztassa hátrafelé a fedelet az eltávolításához.
2. Vegye ki az elemeket a habból, és helyezze be őket a termékbe. Az elemek behelyezésekor mindig győződjön meg arról, hogy az elemen lévő plusz (+) és mínusz (-) jelölések megegyeznek a terméken lévő plusz (+) és mínusz (-) jelölésekkel.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a termékre.

ℹ Helyezzen három új Energizer Ultimate Lithium L91 AA elemet tartalékként a habszivacsba.

6.2. Az önellenőrző üzemmód használata

MEGJEGYZÉS

- Használat előtt mindig ellenőrizze a termék sértetlenségét.

A termék használata előtt először önellenőrzést kell végeztetni:
Nyomja meg a bekapcsológombot.
A termék elindítja az önellenőrzést.
A LED jelzőlámpa zöld színnel világít, ha az önellenőrzés végrehajtása sikerült.

ℹ A LED jelzőlámpa különböző színekben világít. További információkért lásd a **2.3. fejezetet: LED jelzőlámpa színkódolása**.

Az önellenőrzést havonta ajánlott elvégezni, ha a terméket hosszabb ideig nem használják. Az önellenőrző üzemmód többek között az elemek élettartamát ellenőrzi. Az önellenőrző üzemmód rendszeres elvégzésével megelőzheti, hogy az elemek a termék következő használatakor lemerüljenek.

7. HASZNÁLAT

7.1. A töltőnyílás ajtajának kinyitása

7.1.1. Feloldott töltőnyílás ajtó

A feloldott töltőnyílás ajtó az ajtó ismételt megnyomásával nyitható ki.

7.1.2. Zárolt töltőnyílás ajtó

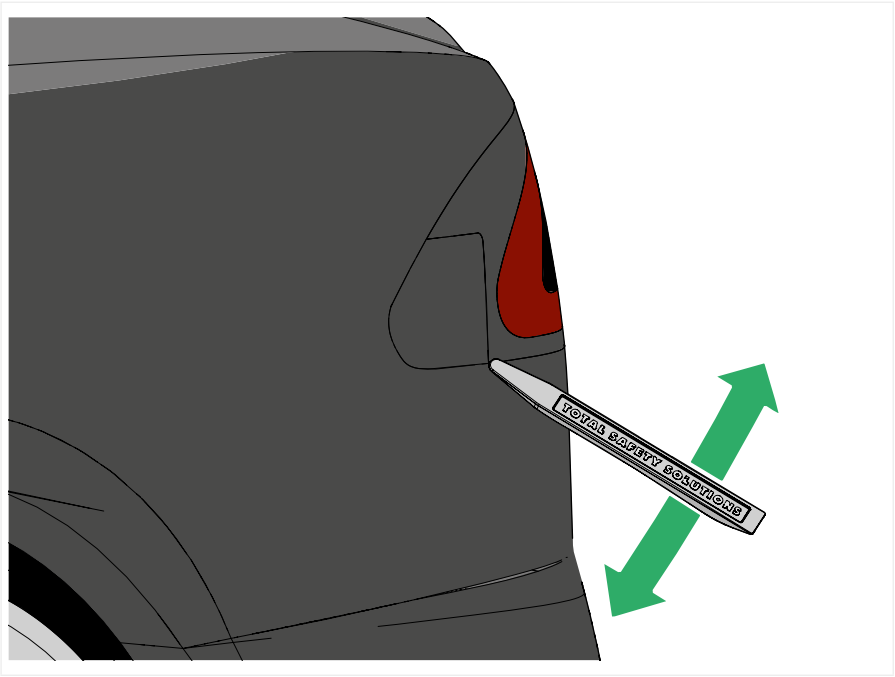

A zárolt töltőnyílás ajtó a feszítővassal a következőképpen nyitható ki:

1. Nyomja meg a töltőnyílás ajtaja mögötti feszítővasat.
2. Használja a feszítővasat az alábbiak szerint:

- Tesla jármű esetében: A töltőnyílás ajtajának kinyitásához mozdítsa felfelé a feszítővasat egy karmozdulattal.
- Egyéb jármű esetében: A töltőnyílás ajtajának kinyitásához mozgassa a feszítővasat a jármű eleje felé egy karmozdulattal.

7.2. Csatlakoztatás

MEGJEGYZÉS

- Csak R100-as járművön használja a terméket. A termék megfelelő működése csak az R100-as irányelvnek megfelelő járművek esetében garantálható. Ne használja a terméket átalakított járművekkel, mivel ezek nem feltétlenül felelnek meg az R100-as irányelvnek.

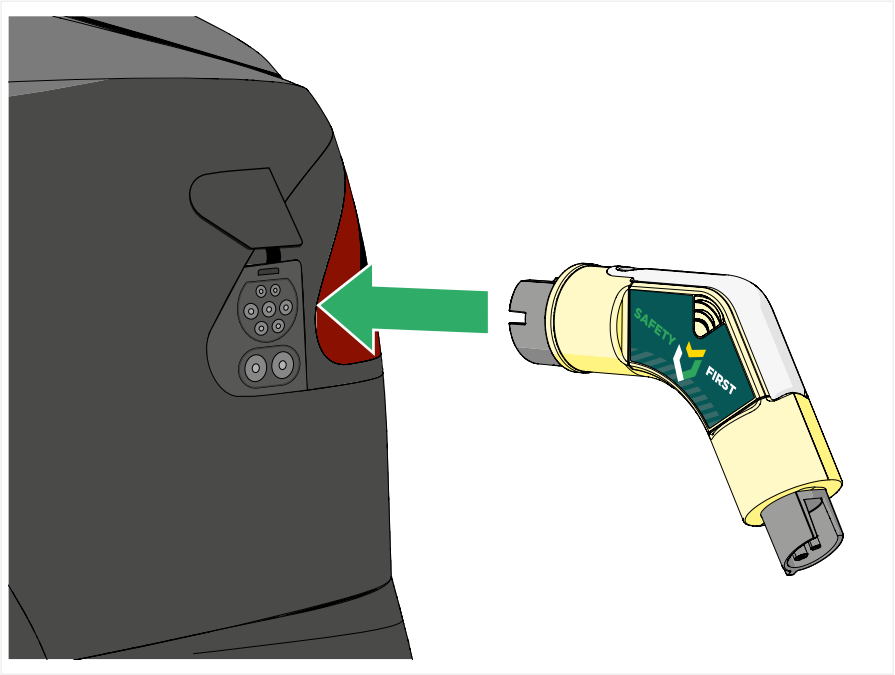

Csatlakoztassa a terméket a jármű töltőnyílásához az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a termék bekapcsológombját.
2. Nyissa ki a jármű töltőnyílásának ajtaját.

A termék elindítja az önellenőrzést. További információkért lásd a **6.2.fejezetet: Az önellenőrző üzemmód használata**.

3. Csatlakoztassa a terméket a jármű töltőnyílásához. Nyomja be erősen a terméket.

A LED jelzőlámpa először sárgán villog, majd kéken világít.

ℹ Ügyeljen rá, hogy a megfelelő típusú csatlakozót használja, amikor a terméket a járműhöz csatlakoztatja. További információkért lásd a **2.2. fejezetet: Csatlakozó típusok**.

ℹ A LED jelzőlámpának legfeljebb 5 másodpercen belül kék színnel kell világítania. Ha a LED jelzőlámpa mást jelez, olvassa el a **2.4. fejezetet: LED színkódolás csatlakoztatva**.

ℹ A jármű hibaüzenetet adhat, ha a termék csatlakoztatva van. A hibaüzenet oka, hogy a jármű nem kap áramot a töltőnyíláson keresztül. Ez nem befolyásolja a termék megfelelő működését. A hibaüzenet automatikusan eltűnik, ha a terméket leválasztja, és a járművet a bekapcsológombbal újra bekapcsolja.

7.3. Leválasztás

⚠ VESZÉLY

Vsszezúzás veszélye!

- Mindig győződjön meg arról, hogy a járművet a helyileg érvényes előírásoknak megfelelően rögzítették, mielőtt leválasztaná a terméket a járműről.

Az alábbiak szerint válassza le a terméket:

Húzza ki a terméket a töltőnyílásból. A LED jelzőlámpa pirosan villog.

7.4. Kikapcsolás

Az alábbiak szerint kapcsolja ki a terméket:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. A LED jelzőlámpák sorozatosan sárgán villognak.
2. Várjon, amíg a LED jelzőlámpa narancssárgán villog.
3. Engedje fel a bekapcsológombot.

A termék ki van kapcsolva.

ℹ Ha a termék nincs kikapcsolva, a termék bekapcsolva marad, amíg az elemek le nem merülnek.

8. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Az önellenőrzés befejezése után a LED jelzőlámpa pirosan világít.	A járművel való kapcsolat a biztonsági munkálatok során megszakadt, vagy a terméket véletlenül kihúzták a töltőnyílásból.	Húzza ki a terméket a jármű töltőnyílásából. Kapcsolja ki a terméket. Várjon 5 másodpercet. Kapcsolja be a terméket. Csatlakoztassa a terméket a jármű töltőnyílásához.
Az önellenőrzés befejezése után a LED jelzőlámpa pirosan világít.	A termék megsérült.	Kövesse a helyileg alkalmazandó szabályokat.
Az önellenőrzés befejezése és a terméknek a jármű töltőnyílásához történő csatlakoztatása után a LED jelzőlámpa továbbra is zöld színnel világít.	A jármű töltőnyílásában lévő vezetékek hibásak.	A termék már nem tud kapcsolatba lépni a járművel. Kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
	A termék vezetékei hibásak.	
	Lehet, hogy a légzsákok és a reteszelés működésbe lépett.	A járművet biztonságosan meg lehet közelíteni. Nincs szükség a termék használatára. Kövesse a helyileg alkalmazandó szabályokat.

9. KARBANTARTÁS

9.1. A felhasználó által végzendő karbantartás

9.1.1. Az elemek cseréje

MEGJEGYZÉS

- Ne használjon újratölthető elemeket a termékben. A termék elemeinek élettartama nem garantálható, ha nem az ajánlott elemtípusokat használja.
- Az elemek behelyezésekor mindig győződjön meg arról, hogy az elemen lévő plusz (+) és mínusz (-) jelölések megegyeznek a terméken lévő plusz (+) és mínusz (-) jelölésekkel.

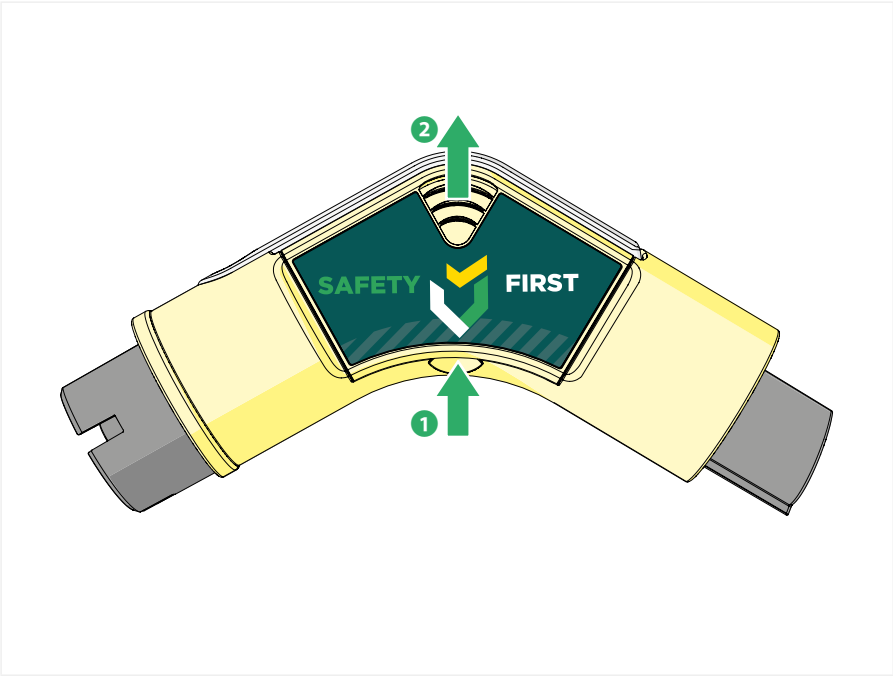

A termék elemei lemerültek, ha a LED jelzőlámpa - az aktuális szín mellett - pirosan villog vagy nem világít a bekapcsológomb megnyomásakor.

Az alábbiak szerint cserélje ki a termék elemeit:

1. Nyomja be az elemtartófedél zárját, és csúsztassa hátrafelé az elemtartófedelet az eltávolításához.
2. Vegye ki a három AA elemet.

3. Helyezzen be három új AA elemet a termékbe.

ℹ Helyezzen három új Energizer Ultimate Lithium L91 AA elemet tartalékként a habszivacsba.

4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a termékre.

9.1.2. Szoftverfrissítés

Regisztrálja a terméket a jótállási idő meghosszabbításához és a szoftverfrissítésekről való tájékoztatáshoz.
A regisztráció után automatikusan értesítést kap az új szoftverfrissítésekről.

A termék szoftverfrissítéseit az alábbiak szerint telepítheti:

1. Látogasson el a **www.emergency-plug.com**
2. Lépjen a „Saját bejelentkezés" menüpontra. A „Felhasználónév" és a „Jelszó" esetében adja meg az »EMP-updater« általános bejelentkezési adatokat.
3. Kövesse az online utasításokat.

9.1.3. Tisztítás

MEGJEGYZÉS

- Ne használjon durva kémiai tisztítószereket a termék tisztításához. A terméket mindig puha, nedves ruhával tisztítsa.

Minden használat után tisztítsa meg a terméket.

Az alábbiak szerint tisztítsa meg a terméket:

1. Tisztítsa meg a termék házát puha, nedves ruháva.
2. Szárítsa meg a termék házát puha, száraz ruhával.
3. Tisztítsa meg a csatlakozókat puha, száraz ruhával.
4. Ellenőrizze a csatlakozókat homok és egyéb szennyeződések szempontjából. Ha szükséges, fújja ki a homokot és egyéb szennyeződéseket a csatlakozókból egy légkompresszorral.

9.2. A szállító által végzendő karbantartás

Ajánlott a terméket évente szervizeltetni.
Bz éves szerviz során a terméken hibaellenőrzést végeznek, és a szoftvert a legújabb verzióra frissítik.
A Total Safety Solutions helyi forgalmazója éves szervizszolgáltatást tud nyújtani, többféle vizsgálatot és kalibrálást végezve. Alternatívaként a szervizkészlet lehetővé teszi, hogy a felhasználói portálon keresztül saját karbantartást végezzen.

A szerviz lehetőségekért és további információkért látogasson el a www.emergency-plug.com weboldalra

10. ÁRTALMATLANÍTÁS

Hibás termék esetén először lépjen kapcsolatba a Total Safety Solutions vállalattal. A termék javítása még mindig lehetséges lehet. Ha a terméket ártalmatlanítani kell, kövesse a helyileg érvényes szabályokat.

EMERGENCYPLUG®

TOTALSAFETY SOLUTIONS

Total Safety Solutions BV
Laarakkerweg 8
5061 JR Oisterwijk
Hollandia
T +31(0)13-8221480
E info@totalsafetysolutions.nl

v1.1